



UK雑草ブロックテープ

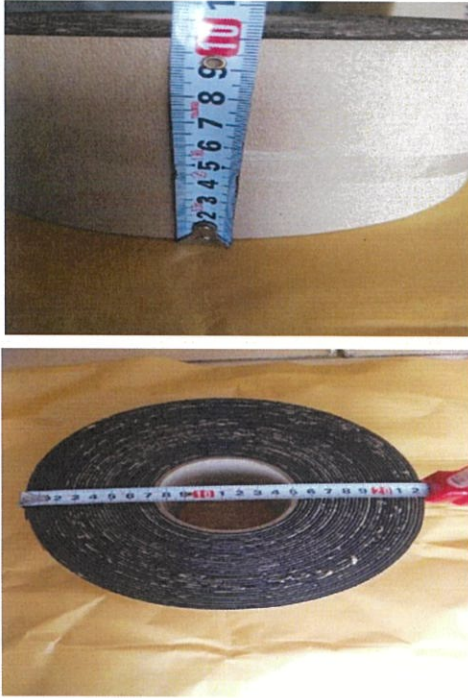

構造図

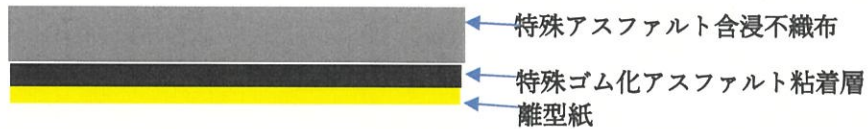

荷姿

幅10cm×長さ15m×厚さ2mm/巻、2巻き入り/箱
(3.6kg/巻 直径230mm/巻)

- ・特殊アスファルト含浸素材をテープ状にした雑草繁茂抑制目的の補修材です。
- ・強力な接着力を持つ特殊ゴム化アスファルト粘着層で構造物のすき間部分に直貼りします。
- ・プライマー塗布やバーナー加熱の手間と養生時間を省き施工性を優先した雑草抑制工法です。
- ・耐候性に優れ、防水効果の高い特殊アスファルト含浸不織布で雨天の水の浸入を防ぎます。
- ・遮光効果の高い特殊アスファルト含浸不織布で太陽光による雑草の生育を妨げます。
- ・施工前に濡れた構造物は乾燥させ、泥はふき取り、ほこりは送風機で吹き飛ばします。
- ・貼り付け後は足踏み、転圧棒、木槌、ゴムハンマー等により加圧し構造物と密着させます。
- ・強靱な雑草や施工不備によるテープ損傷・はく離は、その部分をカット、撤去し貼り換えます。
- ・素材に雑草の忌避剤等は含みません。

販売元: 光工業株式会社
加工製造元: 株式会社雄交
素材メーカー: 宇部興産建材株式会社